

## Support de lance à Ox Lance Holder for oxygen

### Support de Lance

Ø 6 à 42 mm

Ø 6 to 42 mm



- Support pour lances à oxygène utilisés dans la découpe thermique
- Aciéries, alu, fonderies, forges, bâtiment, démolition, ferraille ...
- Haute sécurité d'utilisation
- Pas d'inversion de débit de gaz possible ni de retours de flamme
- Matériel en contact avec l'Oxygène réalisés en Bronze/Laiton, joints résistants à l'abrasion avec caoutchouc retardant pour flammes
- Etanchéité jusqu'à 40 bar au niveau du contact lance/support
- Pour lances à oxygène avec ou sans chanfrein taraudés de Ø 6 à 42 mm
- Ecrou bouchon pour mise en tension rapide et changement de lance rapide sans outil supplémentaire
- Support pour lances à oxygène utilisés dans la découpe thermique
- Aciéries, alu, fonderies, forges, bâtiment, démolition, ferraille ...
- Haute sécurité d'utilisation
- Pas d'inversion de débit de gaz possible ni de retours de flamme
- Matériel en contact avec l'Oxygène réalisés en Bronze/Laiton, joints résistants à l'abrasion avec caoutchouc retardant pour flammes
- Etanchéité jusqu'à 40 bar au niveau du contact lance/support
- Pour lances à oxygène avec ou sans chanfrein taraudés de Ø 6 à 42 mm
- Ecrou bouchon pour mise en tension rapide et changement de lance rapide sans outil supplémentaire




## Support de lance à Ox compacte Compact lance Holder for oxygen

### Compacte

Ø 13 à 21 mm

Ø 13 to 21 mm

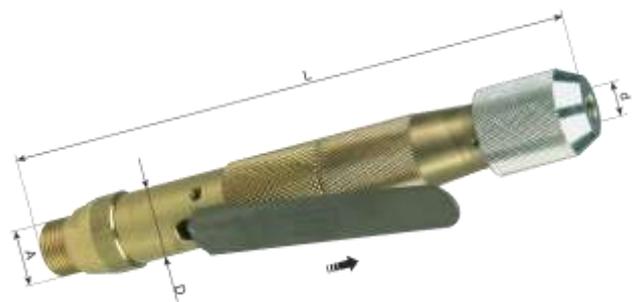

- Support compact de lance à oxygène
- Combinaison d'un support de lance, d'une soupape et d'une vanne à levier
- Support compact de lance à oxygène
- Combinaison d'un support de lance, d'une soupape et d'une vanne à levier

#### Options

- Soupape avec clapet anti-retour
- Vanne d'arrêt
- Vanne levier
- Vanne à bille
- Pare-flammes
- Détendeurs
- Flexibles
- Raccords rapides
- Enrouleurs
- Soupape avec clapet anti-retour
- Vanne d'arrêt
- Vanne levier
- Vanne à bille
- Pare-flammes
- Détendeurs
- Flexibles
- Raccords rapides
- Enrouleurs